


Ledosafe / Nødudgangsarmatur - Teknisk Specifikation

Elenhed

Materiale	Stål / Aluminium
Spænding	220-240V AC
Batteri	NiMh 4,8V High Temp 1150mAh
Backuptid	> 3h
Selvtest	Indikation med lysdiode
Kapslingsklasse	IP40
Energiforbrug	1,2W - 2,0W
Standarder	EN1838, CE / EN55015 / EN61547 / EN60598-2-22
Montage	Loft og væg
Tilbehør	Indbygningsramme, loftpendel, vinkelbeslag og vandalsikring

Pictogram

Materiale	6 mm akryl
Spænding	6V
Lystransmission	92%
Luminans	Grønt - > 10cd/m ² Hvidt - > 100cd/m ²
Lyskilde	Lysdioder
Læseafstand	15 / 25 / 35 meter

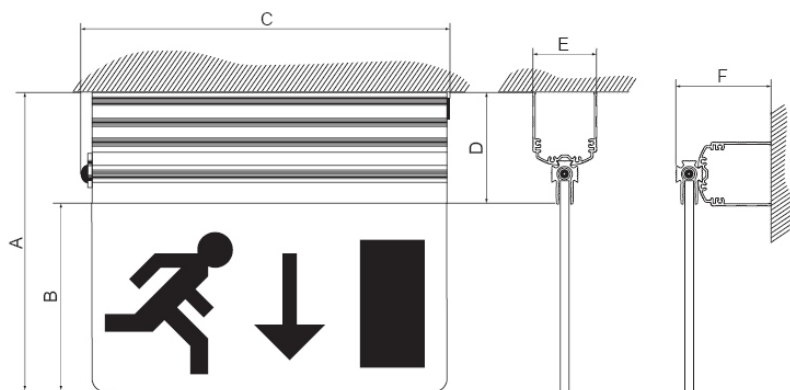

Dimensioner (mm)

Model	A	B	C	D	E	F
15mtr	162	80	171	80	45	67
25mtr	212	130	261	80	45	67
35mtr	257	175	336	80	45	67